FL5-LED-DIMH 规格

荧光附件主机	1. 标配 3 组荧光通道，最多可满足 4 通道荧光并且保留一组明场通道。		
	2. 荧光通道电动切换，高效准确。		
	3. 荧光通道亮度独立记忆功能。		
	4. 编码型荧光通道，可识别荧光通道参数，并且有独立的色块显示。		
	光源	标配 UBG 3 颗长寿命 LED 光源，寿命 30000 小时以上。	
	常用荧光通道	荧光激发通道	参数
		紫外长通 U	EX:365/30nm DM:405nm EM:425nmLP
		蓝色带通 BA	EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm
		绿色长通 G	EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP
		荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整，具体请咨询本公司	
电源箱	亮度连续可调，可数显强度，INPUT:DC12V，具有 1.8 寸彩色屏幕，荧光通道独立显示。		
匹配品牌	奥林巴斯		

www.gzmhkj.com.cn

广州市明慧科技有限公司
广州市天河区柯木塱南路 1 号 1 栋 522 房 1 栋 523 房
邮　编：510000
电　话：020-87096762
邮　箱：minghui88@163.com

MINGHUI

五孔电动倒置荧光附件
FL5-LED-DIMH

数显智能调控多通道切换

采用长寿命 LED 光源，18W 大功率 LED 光源
LED 即开即用，开机无须预热；使用寿命长，人工维护成本低。

通过电动轻松切换激发光进行荧光或明场观察，可通过电源箱显示亮度情况。
多个高效荧光波段可供选择，可用于不同领域的荧光检测。
荧光通道可拆卸更换，无需调试即可使用。
支持显微成像软件控制荧光通道切换，亮度调节。

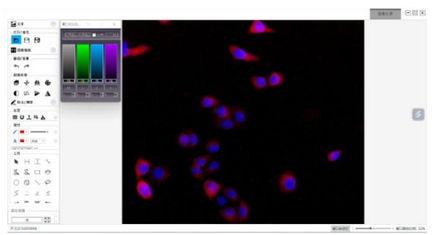

灵活适配满足不同需求的应用

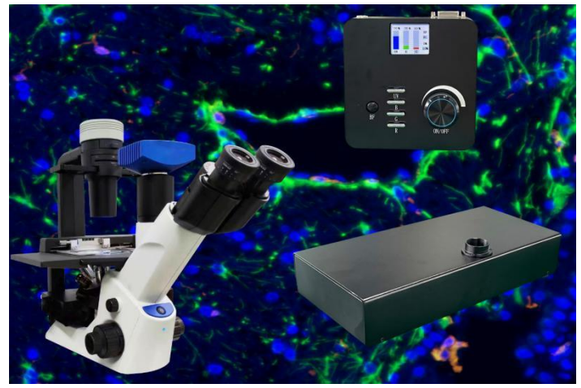
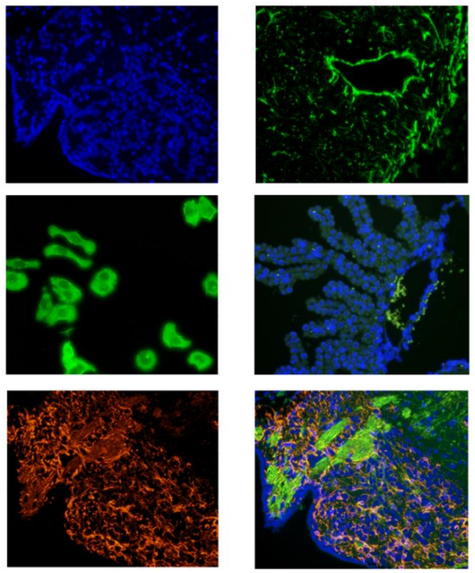
兼容性能：具有高度的兼容性和灵活性可以适应不同品牌和型号的倒置显微镜，方便用户根据自己的需求进行选择和配置，满足不同研究领域的特殊要求。
应用领域：适用于细胞结构观察、蛋白定位、药物筛选等基础研究；在神经发育、生殖道疾病、结核杆菌检测等医学研究中实现无串色成像，保障数据准确性；满足生物工程、生物制药及疾病预防等场景的定量荧光检测需求。